KINSHOFER GROUP COMPANY

AUGERTORQUE EARTHMOVING ATTACHMENTS

65,000MAX ERDBOHRER

TECHNISCH AUSGEREIFT UND ÄUSSERST ROBUST

Der Erdbohrer 65 000MAX eignet sich perfekt für Bagger zwischen 21 und 45 t und ist wie unsere Planetengetriebe technisch ausgereift und robust.

GESCHMIEDETE FLANSCHE

Wenn eine hohe Belastung zu erwarten ist, sind unsere Erdbohrer standardmäßig damit ausgestattet. Sämtliche Flanschbolzen sind zur verbesserten Sicherheit verriegelt. Ein Lösen von der Aufhängung ist dadurch ausgeschlossen.

HOCHWERTIGE HYDRAULIKMOTOREN

Die hohe Kaufkraft von Auger Torque bedeutet, dass wir eng mit Qualitätsanbietern zusammenarbeiten, um die zuverlässigsten Anbaugeräte zu entwickeln, die heutzutage auf dem Markt erhältlich sind.

FEST VERBUNDENE SCHAFTWELLE

UDie fest verbundene Schaftwelle gibt es ausschließlich bei Auger Torque. Dabei handelt es sich um eine einteilige Antriebswelle, die in das Gehäuse des Erdbohrers eingebaut und darin eingeschlossen ist. Durch dieses Design wird ein Abfallen der Welle verhindert und die Arbeitsumgebung für den Bediener und andere Personen dadurch sicherer. Sie ist ein absolutes Muss für sicherheitsbewusste Unternehmen.

PLANETENGETRIEBE

Das Drehmoment wird durch das einzigartige Auger Torque Planetengetriebe verstärkt. Bei diesem System wird das Ausgangsdrehmoment des Motors äußerst effizient multipliziert und gleichzeitig eine hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit sichergestellt.

www.augertorque.de

TEL **+49 175 447 3965** | E-MAIL **sales@augertorque.com** | HÄNDLER IN IHRER NÄHE

65,000MAX ERDBOHRER

Merkmale

- Einzigartiges Auger Torque Planetengetriebe für hohe Effizienz und lange Haltbarkeit
- Einteilige Antriebswelle
- Um 50 % größere Lager als bei Mitbewerbern
- Hochwertige Stahlkonstruktion
- Branchenführender Garantieschutz
- Kompatibel mit Auger Torque Zentriermonitoren und Drehmomentmessern für präzise Erdbohranwendungen

Anwendungen

- Vorbohren
- Pfahl- und Mastinstallationen
- Gründungsanker
- Schraubankerinstallationen
- Schienenanwendungen
- Tieflochbohren
- Brunnenbohrungen

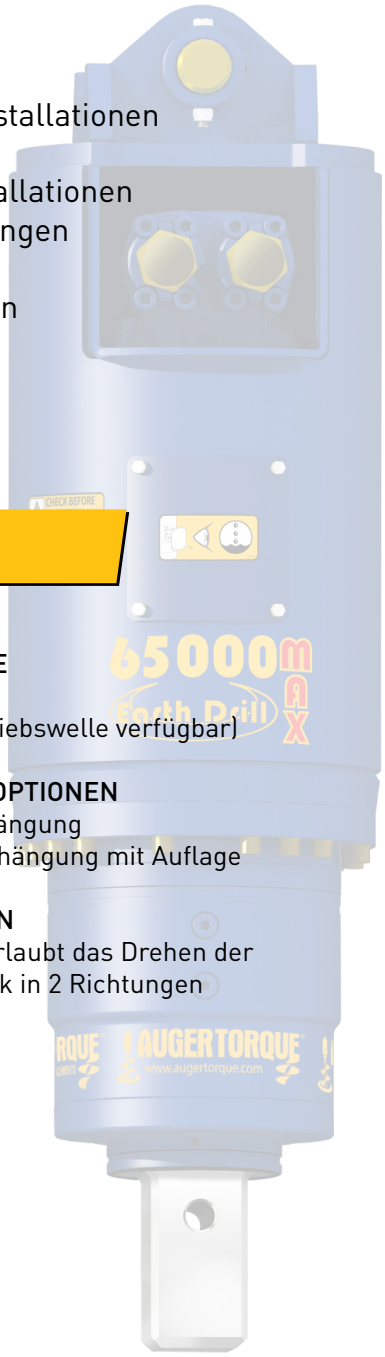

Spezifikationen

GEEIGNET FÜR BAGGER
21 – 45 t (42.000 – 90.000 lbs)

Drehmomentbereich: 33.295 – 66.589 Nm (24.557 – 49.114 ft-lb)

Hydr. Druckbereich: 160 – 320 bar (2321 – 4641 psi)

Durchflussmenge: 100 – 280 l/m (26,4 – 74,0 g/m)

Drehzahlbereich: 8 – 21 U min -1

Höhe: 1.556 mm (61,26 in)

Durchmesser: 406 mm (15,98 in)

Gewicht: 480 kg (1058 lbs)

ABTRIEBSWELLE
110 mm 4-Kant
(Adapter für Abtriebswelle verfügbar)

AUFHÄNGUNGSOPTIONEN
Ein-Bolzen-Aufhängung
Zwei-Bolzen-Aufhängung mit Auflage

VENTILOPTIONEN
2-Wege-Ventil: erlaubt das Drehen der Hammerhydraulik in 2 Richtungen

Teil der Auger Torque Produktreihe für Erdbewegungsarbeiten

ERDBOHRER | BOHRSCHNECKEN & VERSCHLEISSTEILE | MASTBOHRANLAGEN | GRABENFRÄSEN | HAMMER

www.augertorque.de
TEL **+49 175 447 3965** | E-MAIL **sales@augertorque.com** | HÄNDLER IN IHRER NÄHE

99-97882 REV 1-1